


SAV 220.30

永磁マグネットパレット

連続横ポールピッチ P=1.9 mm



アプリケーション


ゼロポイントと組み合わせて使用、多くのメーカーのシステムに適合できます。

材料

アルミニウム(本体)と鋼 1.0037/1.4571 (ポールプレート)

技術データ

- ストップバー及びストップブラケット用のタップ穴が可能。
- 磁場高さ: 4 mm
- ポールプレート摩耗層: 3 mm
- 定格保持力: 80 N/cm<sup>2</sup>
- ポールピッチ: 1.9 mm


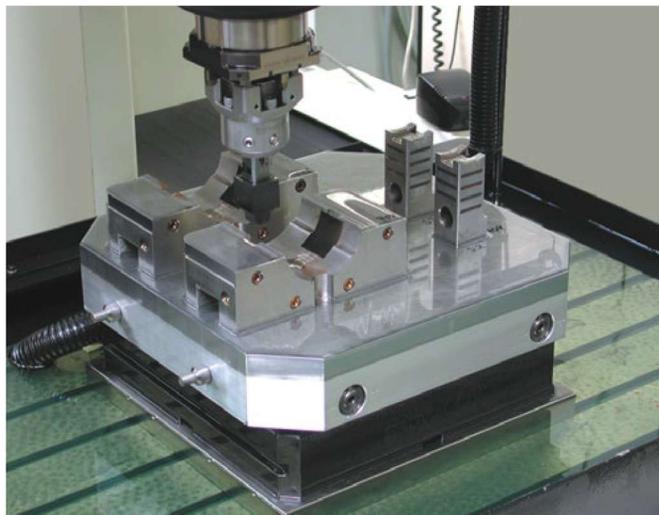


mm				Qty.	kg
A	B	C*	D	制御点	重量
240	240	46	204	1	19.0
280	280	67	230	2	25.0
320 <sup>1)</sup>	320	60	250	1/2	32.0

\*正確な寸法はゼロポイントシステムを通じて決定されます。

1) パレットチェンジャー用に角に45°の面取り付き

\*寸法 C は三興値であり、ゼロポイントシステムを通じて正確に決定されます。

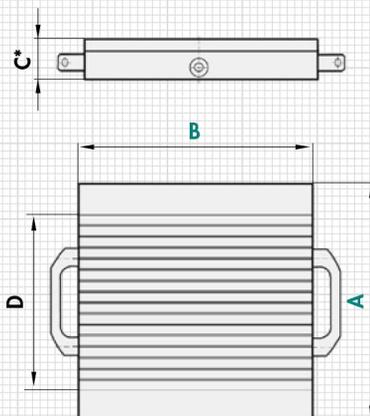

注文例

指定 SAV no. - A x B - 制御点 - ゼロポイントシステム - アダプテーション  
 永磁マグネットパレット SAV 220.30 - 320 x 320 - 1 - ゼロポイントシステム - アダプテーション